

ALLEGATO 3

EMISSIONI IN ATMOSFERA

SCHEDA L

(prot. 286352 del 31/05/2022)

**REGIONE CAMPANIA****SCHEDA «L»: EMISSIONI IN ATMOSFERA****NOTE DI COMPILAZIONE**

Nella compilazione della presente scheda si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di **tutti i punti di emissione esistenti** nelle seguenti categorie:

- a) i punti di emissione relativi ad *attività escluse dall'ambito di applicazione della parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.* (ad esempio impianti destinati al ricambio di aria negli ambienti di lavoro, riscaldamento dei locali se < a 3Mw, ecc...);
- b) i punti di emissione relativi ad *attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante*, ai sensi dell'Allegato IV parte I alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- c) i punti di emissione relativi ad *attività in deroga (adesione all'autorizzazione generale)*, ai sensi dell'Allegato IV parte II alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- d) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass.

Tutti i punti di emissione appartenenti alle categorie da a) a d) potranno essere semplicemente elencati. Per **i soli punti di emissione appartenenti alla categoria d)** dovranno essere compilate le Sezioni L.1 ed L.2. Si richiede possibilmente di utilizzare nella compilazione della Sezione L.1 un foglio di calcolo (Excel) e di allegare il file alla documentazione cartacea.



Sezione L.1: EMISSIONI

N° camino ¹	Posizione Amm.va ²	Reparto/fase/blocco/linea di provenienza ³	Impianto/macchinario che genera l'emissione ⁴	SIGLA impianto di abbattimento ⁵	Portata[Nm ³ /h]		Inquinanti					
					autorizzata ⁶	Misurata ⁷	Tipologia	Dati emissivi ⁸		Ore di funz.to ⁹	Limiti ¹⁰	
								Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]
E1	Autorizzato	Centrale Termica	Caldaia per produzione vapore - Galleri nf 1130	---	2.000	1.817,7	NOx	66,8	0,121	784	350*	---
E2	Autorizzato	Centrale Termica	Caldaia per produzione vapore - Galleri nf 1366	---	2.500	2.296,3	NOx	98,50	0,226	3.600	350*	---
E3	Autorizzato	Centrale Termica	Caldaia per produzione vapore Galleri nf 1163	---	3.800	3.697,5	NOx	145,50	0,538	60	350*	---

(*) I valori d'emissione sono stati riferiti al 3% di ossigeno.

Inquinante	Allegato I Parte V del D.lgs. 152/06 - Parte III - 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.	
	Fino al 31 dicembre 2024	Dal 01 gennaio 2025
NOx	350 mg/m ³	200 mg/m ³

Per inquinanti come Polveri e SOx Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale, qual è il Metano.

1 - Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".

2 - Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione già autorizzata.

3 - Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

4 - Deve essere chiaramente indicata l'origine dell'effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.

5 - Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

6 - Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione, i valori stimati.

7 - Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.

8 - Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (S.O.T.) e NO_x occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi. Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato.

9 - Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

10 - Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclusion.

NOTE

In aggiunta alla composizione della tabella riportante la descrizione puntuale di tutti i punti di emissione, è possibile, ove pertinente, fornire una descrizione delle emissioni in termini di fattori di emissione (valori di emissione riferiti all'unità di attività delle sorgenti emissive) o di bilancio complessivo compilando il campo sottostante.

La fase di disidratazione dei fanghi non rientra tra le attività scarsamente rilevante ai sensi della lett. p) bis dell'art 272 c. 1 del d.lgs. 152/06 in quanto l'impianto di depurazione a servizio dello Stabilimento è di tipo chimico – fisico a flottazione con una potenzialità superiore a 10 m³/h di acque trattate.

Alla luce di quanto sopra esposto, e di quanto richiesto da Codesto Ente, la fase di disidratazione avverrà in ambiente confinato prevedendo la misurazione degli inquinanti caratteristici, derivanti dalle emissioni diffuse Edf in prossimità del comparto ispessitore/nastro-prensa.

Inoltre, sono stati individuati 4 punti strategici da monitorare come emissioni odorigene, indicati graficamente nella planimetria allegata e nel PMeC.

Per ogni singolo punto verranno monitorate le seguenti classi di sostanze osmogene:

CLASSE DI SOSTANZE OSMOGENE	SOSTANZE OSMOGENE
Composti Solforati	Tioli (mercaptani), Tioeteri (solfuri), Ditioeteri, Tioesteri
Composti Azotati	Ammine alifatiche, Indoli, Piridine, Pirazine
Composti Ossigenati	Alcoli, Eteri, Esteri, Adeidi, Chetoni, Acidi, Fenoli

Ditta richiedente CALISPA S.p.A.

Sito di Bivio Rosto n. 86 – Mercato San Severino (SA)

Sezione L.2: IMPIANTI DI ABBATTIMENTO¹¹


N° camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
--	--	---

¹¹ - Da compilare per ogni impianto di abbattimento. Nel caso in cui siano presenti più impianti di abbattimento con identiche caratteristiche, la descrizione può essere riportata una sola volta indicando a quali numeri progressivi si riferisce.

ALLEGATI

Sezione L.3: GESTIONE SOLVENTI¹²

La presente Sezione deve essere redatta utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione. Per la quantificazione dei vari contributi deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno. Le valutazioni sulla consistenza dei diversi contributi emissivi di solvente devono essere frutto di misurazioni affidabili, ripetibili ed oggettive tanto da essere agevolmente sottoposte al controllo delle Autorità preposte. Allegare un diagramma fiume (cioè un diagramma di flusso quantificato), secondo lo schema seguente, con i diversi contributi del bilancio di massa applicabili all'attività specifica.

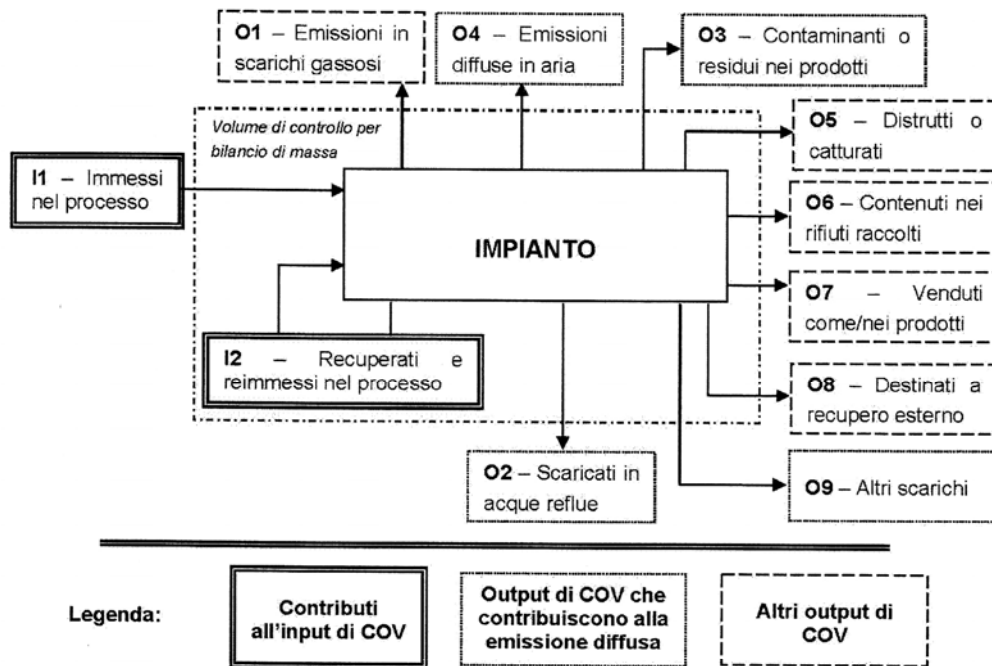

Suggerimenti per passare da kg C/h a kg COV/h e viceversa:

$$\text{kg COV/h} = [(\text{peso molecolare Miscela}) * (\text{kg C/h})] / [\text{peso C medio nella miscela di solventi}]$$

$$\text{kg C/h} = [(\text{peso C medio nella miscela}) * (\text{kg COV/h})] / [\text{peso molecolare Miscela}]$$

12 - La presente sezione dovrà essere compilata solo dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., per tutte le attività che superano la soglia di consumo indicata nell'all.III parte II al medesimo allegato.

ALLEGATI

PERIODO DI OSSERVAZIONE ¹³	Dal ----- al ----- Anno di competenza -----
Attività (Indicare nome e riferimento numerico di cui all'Allegato III parte II alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.)	---
Capacità nominale [tonn. di solventi /giorno] (Art. 268, comma 1, lett. nn) del D.lgs 152/06 e s.m.i.)	--
Soglia di consumo [tonn. di solventi /anno] (Art. 260, comma 1, lett. rr) del al D.Lgs 152/06 e s.m.i.)	---
Soglia di produzione [pezzi prodotti/anno] (allegato III parte I c.1.1 lett.f del D.lgs 152/06 e s.m.i.)	--

INPUT ¹⁴ E CONSUMO DI SOLVENTI ORGANICI	(tonn/anno)
I₁ (solventi organici immessi nel processo)	--
I₂ (solventi organici recuperati e re-immessi nel processo)	--
I=I₁+I₂ (input per la verifica del limite)	--
C=I₁-O₈ (consumo di solventi)	--

OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI <i>allegato III parte V -Punto 2 b) del D.lgs 152/06 e s.m.i.</i>	(tonn/anno)
O₁¹⁵ (emissioni negli scarichi gassosi)	--
O₂ (solventi organici scaricati nell'acqua)	--
O₃ (solventi organici che rimangono come contaminanti)	--
O₄ (emissioni diffuse di solventi organici nell'aria)	--
O₅ (solventi organici persi per reazioni chimiche o fisiche)	--
O₆ (solventi organici nei rifiuti)	--
O₇ (solventi organici nei preparati venduti)	--
O₈ (solventi organici nei preparati recuperati per riuso)	--
O₉ (solventi organici scaricati in altro modo)	--

5

¹³ - Questa sezione deve essere elaborata tenuto conto di un periodo di osservazione e monitoraggio dell'impiego dei solventi tale da poter rappresentare significativamente le emissioni di solvente totali di un'annualità.

¹⁴ - Si deve far riferimento al contenuto in COV di ogni preparato, come indicato sulla scheda tecnica (complemento a I del residuo secco) o sulla scheda di sicurezza.

¹⁵ - Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate relative all'attività: deve scaturire da una campagna di campionamenti con un numero di misurazioni adeguato a consentire la stima di una concentrazione media rappresentativa.

ALLEGATI

EMISSIONE CONVOGLIATA

Concentrazione media [mg/Nm ³]	--
Valore limite di emissione convogliata ¹⁶ [mg/Nm ³]	--

EMISSIONE DIFFUSA - Formula di calcolo¹⁷

<i>allegato III parte V -Punto 3 lett.a) del D.lgs 152/06 e s.m.i.</i>		(tonn/anno)
<input checked="" type="checkbox"/>	F=I1-O1-O5-O6-O7-O8	--
<input type="checkbox"/>	F=O2+O3+O4+O9	--
Emissione diffusa [% input]		--
Valore limite di emissione diffusa ¹⁸ [% input]		--

EMISSIONE TOTALE - Formula di calcolo

<i>allegato III parte V -Punto 3 lett.b) del D.lgs 152/06 e s.m.i.</i>		(tonn/anno)
E=F+O1		--

Allegati alla presente scheda

Planimetria punti di emissione in atmosfera	W
Schema grafico captazioni ¹⁹	--
Piano di gestione dei solventi (ultimo consegnato) ²⁰	--

Eventuali commenti

--

¹⁶ - Indicare il valore riportato nella 4ª colonna della Tabella I dell'Allegato III parte III D.lgs 152/06 e s.m.i..

¹⁷ - Si suggerisce l'utilizzo della formula per differenza, in quanto i contributi sono più facilmente determinabili.

¹⁸ - Indicare il valore riportato nella 5ª colonna della Tabella I dell'Allegato III parte III D.lgs 152/06 e s.m.i..

¹⁹ - Al fine di rendere più comprensibile lo schema relativo alle captazioni, qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, deve essere riportato in allegato uno schema grafico che permetta di evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate ed i relativi punti di emissione.

²⁰ - Da allegare solo nel caso l'attività IPPC rientra nel campo di applicazione dell'art.275 del D.lgs 152/06 s.m.i..