

# **ALLEGATO 3**

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **SCHEDA L**

(prot. 0136529 del 14/03/2023)



## SCHEDA «L»: EMISSIONI IN ATMOSFERA

## NOTE DI COMPILAZIONE

Nella compilazione della presente scheda si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie:

- a) i punti di emissione relativi ad attività escluse dall'ambito di applicazione della parte V del D. Lgs 152/06 e smi (es. impianti destinati al ricambio di aria negli ambienti di lavoro, riscaldamento dei locali se < a 3Mw, ecc.);
- b) i punti di emissione relativi ad attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ai sensi dell'Allegato IV parte I alla parte V del D. Lgs 152/06 e smi;
- c) i punti di emissione relativi ad attività in deroga (adesione all'autorizzazione generale), ai sensi dell'Allegato IV parte II alla parte V del D. Lgs 152/06 e smi;
- d) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass.

Tutti i punti di emissione appartenenti alle categorie da a) a d) potranno essere semplicemente elencati. **Per i soli punti di emissione appartenenti alla categoria d)** dovranno essere compilate le Sezioni L.1 ed L.2. Si richiede possibilmente di utilizzare nella compilazione della Sezione L.1 un foglio di calcolo (Excel) e di allegare il file alla documentazione cartacea.

Sezione L.1: EMISSIONI												
N° camino <sup>1</sup>	Posizione Amm.va <sup>2</sup>	Reparto/fase/blocco/linea di provenienza <sup>3</sup>	Impianto/macchinario che genera l'emissione <sup>4</sup>	SIGLA impianto di abbattimento <sup>5</sup>	Portata[Nm <sup>3</sup> /h]		Tipologia	Inquinanti <sup>8</sup>				
					autorizzata <sup>6</sup>	misurata <sup>7</sup>		Ore di funz.to <sup>9</sup>	Limiti <sup>10</sup>			
									Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]	Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]
01	///	Ispessitore	///	EC1	3.500	///	Dimetildisolfuro	< 0,1	0,00035	24		
							1,2,4,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							1,3,5,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							Acetone	< 0,5	0,00175	24		
							Benzaldeide	< 0,5	0,00175	24		
							Etilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							p-xilene	< 0,5	0,00175	24		
							Toluene	< 0,5	0,00175	24		
							Limonene	< 0,5	0,00175	24		
							a-pinene	< 0,5	0,00175	24		
							Undecano	< 0,5	0,00175	24		
							Biossido di zolfo	11,0	0,0385	24		
							Benzene	< 0,5	0,00175	24		
							Dimetil-undecano	< 0,5	0,00175	24		
							Dodecano	< 0,5	0,00175	24		
							Tetradecane	< 0,5	0,00175	24		
							Metil-cicloesano	< 0,5	0,00175	24		
Tridecano	< 0,5	0,00175	24									
Idrogeno solforato	2,2	0,0077	24									
Ammoniaca	< 0,5	0,00175	24									

- <sup>1</sup> Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".
- <sup>2</sup> Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione già autorizzata.
- <sup>3</sup> Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).
- <sup>4</sup> Deve essere chiaramente indicata l'origine dell'effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.
- <sup>5</sup> Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.
- <sup>6</sup> Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione, i valori stimati.
- <sup>7</sup> Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.
- <sup>8</sup> Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (SOT) e NOx occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi. Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato.
- <sup>9</sup> Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.
- <sup>10</sup> Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclusion.

Sezione L.1: EMISSIONI												
N° camino <sup>4</sup>	Posizione Amm.va <sup>5</sup>	Reparto/fase/blocco/linea di provenienza <sup>6</sup>	Impianto/macchinario che genera l'emissione <sup>4</sup>	SIGLA impianto di abbattimento <sup>5</sup>	Portata[Nm <sup>3</sup> /h]		Tipologia	Inquinanti <sup>8</sup>				
					autorizzata <sup>6</sup>	misurata <sup>7</sup>		Ore di funz.to <sup>9</sup>	Limiti <sup>10</sup>			
									Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]	Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]
02	///	Vasca stoccaggio rifiuti	///	EC2	3.500	///	Dimetildisolfuro	< 0,1	0,00035	24		
							1,2,4,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							1,3,5,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							Acetone	< 0,5	0,00175	24		
							Benzaldeide	< 0,5	0,00175	24		
							Etilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							p-xilene	< 0,5	0,00175	24		
							Toluene	< 0,5	0,00175	24		
							Limonene	< 0,5	0,00175	24		
							a-pinene	< 0,5	0,00175	24		
							Undecano	< 0,5	0,00175	24		
							Biossido di zolfo	33,0	0,1155	24		
							Benzene	< 0,5	0,00175	24		
							Dimetil-undecano	< 0,5	0,00175	24		
							Dodecano	< 0,5	0,00175	24		
							Tetradecane	< 0,5	0,00175	24		
							Metil-cicloesano	< 0,5	0,00175	24		
Tridecano	< 0,5	0,00175	24									
Idrogeno solforato	2,9	0,01015	24									
Ammoniaca	< 0,5	0,00175	24									

<sup>4</sup> Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".

<sup>5</sup> Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione già autorizzata.

<sup>6</sup> Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

<sup>4</sup> Deve essere chiaramente indicata l'origine dell'effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.

<sup>5</sup> Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

<sup>6</sup> Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione, i valori stimati.

<sup>7</sup> Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.

<sup>8</sup> Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (SOT) e NOx occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi. Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato.

<sup>9</sup> Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

<sup>10</sup> Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclusion.

Sezione L.1: EMISSIONI												
N° camino <sup>7</sup>	Posizione Amm.va <sup>8</sup>	Reparto/fase/blocco/linea di provenienza <sup>9</sup>	Impianto/macchinario che genera l'emissione <sup>4</sup>	SIGLA impianto di abbattimento <sup>5</sup>	Portata[Nm <sup>3</sup> /h]		Tipologia	Inquinanti <sup>8</sup>				
					autorizzata <sup>6</sup>	misurata <sup>7</sup>		Ore di funz.to <sup>9</sup>	Limiti <sup>10</sup>			
									Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]	Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]
03	///	Vasca bilanciamento	///	EC3	3.500	///	Dimetildisolfuro	< 0,1	0,00035	24		
							1,2,4,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							1,3,5,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							Acetone	< 0,5	0,00175	24		
							Benzaldeide	< 0,5	0,00175	24		
							Etilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							Trimetilbenzene	< 0,5	0,00175	24		
							p-xilene	< 0,5	0,00175	24		
							Toluene	< 0,5	0,00175	24		
							Limonene	< 0,5	0,00175	24		
							a-pinene	< 0,5	0,00175	24		
							Undecano	< 0,5	0,00175	24		
							Biossido di zolfo	12,0	0,042	24		
							Benzene	< 0,5	0,00175	24		
							Dimetil-undecano	< 0,5	0,00175	24		
							Dodecano	< 0,5	0,00175	24		
							Tetradecane	< 0,5	0,00175	24		
							Metil-cicloesano	< 0,5	0,00175	24		
Tridecano	< 0,5	0,00175	24									
Idrogeno solforato	2,4	0,0084	24									
Ammoniaca	< 0,5	0,00175	24									

<sup>7</sup> Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".

<sup>8</sup> Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione già autorizzata.

<sup>9</sup> Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

<sup>4</sup> Deve essere chiaramente indicata l'origine dell'effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.

<sup>5</sup> Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

<sup>6</sup> Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione, i valori stimati.

<sup>7</sup> Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.

<sup>8</sup> Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (SOT) e NOx occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi. Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato.

<sup>9</sup> Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

<sup>10</sup> Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclusion.

Sezione L.1: EMISSIONI												
N° camino <sup>10</sup>	Posizione Amm.va <sup>11</sup>	Reparto/fase/blocco/linea di provenienza <sup>12</sup>	Impianto/macchinario che genera l'emissione <sup>4</sup>	SIGLA impianto di abbattimento <sup>5</sup>	Portata[Nm <sup>3</sup> /h]		Tipologia	Inquinanti <sup>8</sup>				
					autorizzata <sup>6</sup>	misurata <sup>7</sup>		Ore di funz.to <sup>9</sup>	Limiti <sup>10</sup>			
									Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]	Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]
04	///	Vasca di omogeneizzazione	///	EC4	1.500	///	Dimetildisolfuro	< 0,1	0,00015	24		
							1,2,4,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00075	24		
							1,3,5,Trimetilbenzene	< 0,5	0,00075	24		
							Acetone	< 0,5	0,00075	24		
							Benzaldeide	< 0,5	0,00075	24		
							Etilbenzene	< 0,5	0,00075	24		
							Trimetilbenzene	< 0,5	0,00075	24		
							p-xilene	< 0,5	0,00075	24		
							Toluene	< 0,5	0,00075	24		
							Limonene	< 0,5	0,00075	24		
							a-pinene	< 0,5	0,00075	24		
							Undecano	< 0,5	0,00075	24		
							Biossido di zolfo	2,9	0,00434	24		
							Benzene	< 0,5	0,00075	24		
							Dimetil-undecano	< 0,5	0,00075	24		
							Dodecano	< 0,5	0,00075	24		
							Tetradecane	< 0,5	0,00075	24		
							Metil-cicloesano	< 0,5	0,00075	24		
Tridecano	< 0,5	0,00075	24									
Idrogeno solforato	3,2	0,0048	24									
Ammoniaca	< 0,5	0,00075	24									

<sup>10</sup> Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".

<sup>11</sup> Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione già autorizzata.

<sup>12</sup> Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

<sup>4</sup> Deve essere chiaramente indicata l'origine dell'effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.

<sup>5</sup> Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

<sup>6</sup> Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione, i valori stimati.

<sup>7</sup> Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.

<sup>8</sup> Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (SOT) e NOx occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi. Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato.

<sup>9</sup> Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

<sup>10</sup> Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclusion.

Sezione L.1: EMISSIONI												
N° camino <sup>13</sup>	Posizione Amm.va <sup>14</sup>	Reparto/fase/ blocco/linea di provenienza <sup>15</sup>	Impianto/ma cchinario che genera l'emissione <sup>4</sup>	SIGLA impianto di abbattimento <sup>5</sup>	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]		Tipologia	Inquinanti				
					autorizzata <sup>6</sup>	misurata <sup>7</sup>		Dati emissivi <sup>8</sup>		Ore di funz.to <sup>9</sup>	Limiti <sup>10</sup>	
								Conc. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]		Concentr. [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa [kg/h]
P1 Accumulo e bilanciamento	NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, VOC, Alcoli, aldeidi e chetoni, alometani, ciano organici, composti aromatici, composti organo alogenati, composti solforati, eteri ed esteri freon, idrocarburi alifatici, terpeni	Accumulo e bilanciamento	///	///	///	///	///	///	///	24	///	///
P2 Chiariflocculazione		Chiariflocculazione	///	///	///	///	///	///	///	24	///	///
P3 Vasca di ossidazione		Vasca di ossidazione	///	///	///	///	///	///	///	24	///	///
P4 Sedimentazione secondaria		Sedimentazione secondaria	///	///	///	///	///	///	///	24	///	///
P5 Locale nastropressa		Nastropressa	///	///	///	///	///	///	///	24	///	///

NOTE:

In aggiunta alla composizione della tabella riportante la descrizione puntuale di tutti i punti di emissione, è possibile, ove pertinente, fornire una descrizione delle emissioni in termini di fattori di emissione (valori di emissione riferiti all'unità di attività delle sorgenti emissive) o di bilancio complessivo compilando il campo sottostante.

<sup>13</sup> Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".

<sup>14</sup> - Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione nel caso trattasi di installazione già autorizzata.

<sup>15</sup> - Indicare il nome e il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

<sup>4</sup> - Deve essere chiaramente indicata l'origine dell'effluente (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.

<sup>5</sup> - Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

<sup>6</sup> - Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso trattasi di nuova installazione, i valori stimati.

<sup>7</sup> - Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto, nel caso di nuove installazioni, la portata stimata.

<sup>8</sup> - Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (S.O.T.) e NOx occorre indicare nelle note anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi. Per le nuove installazioni indicare i valori stimati ed il metodo di calcolo utilizzato.

<sup>9</sup> - Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

<sup>10</sup> - Indicare i valori limite (o range) previsti dalla normativa nazionale, Bref o Bat Conclusion.

Sezione L.2: IMPIANTI DI ABBATTIMENTO<sup>11</sup>

N° camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
01	EC1	Adsorbitore a secco
02	EC2	Adsorbitore a secco
03	EC3	Adsorbitore a secco
04	EC4	Adsorbitore a secco

Per quanto attiene alle caratteristiche dei sistemi di abbattimento degli adsorbitori a secco, i primi tre presentano le caratteristiche di seguito esplicitate:

L'aria viene convogliata in un'unità di trattamento dimensionata, considerando una portata di aria esausta di circa 3.500 m<sup>3</sup>/h. A tale valore si perviene considerando un ricambio pari ad un volume/ora del volume complessivo confinato. Le unità filtranti una per ogni vasca coperta, di diametro di 1.750 mm ed altezza di 2.200 mm. I letti dei media filtranti sono composti da una miscela calibrata composta da n. 3 tipologie di materiali adsorbenti (Carbone attivo) e n. 1 tipologia di materiale attivo (Allumina).

Il filtrante è costituito da un substrato poroso con un'elevata superficie specifica di contatto che facilita le interazioni solido-gas e quindi l'assorbimento fisico dei composti odorigeni mediante forze di attrazione molecolare. In seguito all'assorbimento fisico, si attivano le reazioni chimiche responsabili dell'eliminazione dei composti odorigeni.

In virtù del processo combinato di assorbimento fisico e trasformazione chimica, i composti gassosi vengono intrappolati nei pori come prodotti di reazione solidi, inodori ed inerti.

L'efficienza di abbattimento degli odori è pari a circa il 90%. Al fine di garantire una regolazione della portata, è stato installato un ventilatore di potenza 7,5 kW, provvisto di inverter con una portata di aria pari a 3.500 m<sup>3</sup>/h e DH= 2.50 m ed un quadro elettrico dotato di automatismi

Filtro deodorizzante – DKFil 3.500 m <sup>3</sup> /h		
Parametro	Linee guida DGR 243/2015	DKFil 3.500 m <sup>3</sup> /h
Temperatura [°C]	<45	< 30
Tipo di C.A.	Vegetale/minerale	Minerale
Sup. specifica per conc. COV ≤ 600 mg/m <sup>3</sup> [m <sup>2</sup> /g]	≤ 800	800
Altezza tot. letto [m]	> 0,4	0,7
Velocità [m/s]	≥ 0,4	0,4
Tempo di contatto [s]	> 1	1,74
Tasso di carico per COV [kg/m <sup>3</sup> emissione]	12 %	23 %

<sup>11</sup> Da compilare per ogni impianto di abbattimento. Nel caso in cui siano presenti più impianti di abbattimento con identiche caratteristiche, la descrizione può essere riportata una sola volta indicando a quali numeri progressivi si riferisce.



Per quanto attiene il quarto adsorbitore a secco, le caratteristiche sono le seguenti:

L'unità di trattamento è stata dimensionata considerando una portata di aria esausta di circa 1.500 m<sup>3</sup>/h per la vasca di omogeneizzazione. A tale valore si perviene considerando un ricambio pari a 2 volumi/ora del volume complessivo confinato.

I letti dei media filtranti sono composti da una miscela calibrata composta da n. 3 tipologie di materiali adsorbenti (Carbone attivo) e n. 1 tipologia di materiale attivo (Allumina).

Il filtrante è costituito da un substrato poroso con un'elevata superficie specifica di contatto che facilita le interazioni solido-gas e quindi l'assorbimento fisico dei composti odorigeni mediante forze di attrazione molecolare.

In seguito all'assorbimento fisico, si attivano le reazioni chimiche responsabili dell'eliminazione dei composti odorigeni. In virtù del processo combinato di assorbimento fisico e trasformazione chimica, i composti gassosi vengono intrappolati nei pori come prodotti di reazione solidi, inodori ed inerti. L'efficienza di abbattimento degli odori attesa è pari a circa il 90%.

Al fine di garantire una regolazione della portata, si prevede un ventilatore di potenza installata di 2,2 kW per la portata di 1.500 m<sup>3</sup>/h, provvisto di inverter ed un quadro elettrico dotato di automatismi.


Filtro deodorizzante – DKFil 1500 m <sup>3</sup> /h		
Parametro	Linee guida DGR 243/2015	DKFil 1500 m <sup>3</sup> /h
Temperatura [°C]	<45	< 30
Tipo di C.A.	Vegetale/minerale	Minerale
Sup. specifica per conc. COV ≤ 600 mg/m <sup>3</sup> [m <sup>2</sup> /g]	≤ 800	800
Altezza tot. letto [m]	> 0,4	0,76
Velocità [m/s]	≥ 0,4	0,37
Tempo di contatto [s]	> 1	2
Tasso di carico per COV [kg/m <sup>3</sup> emissione]	12 %	23 %

Sistemi di misurazione in continuo. ///

# ALLEGATI

## Sezione L.3: GESTIONE SOLVENTI<sup>12</sup>

La presente Sezione deve essere redatta utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione. Per la quantificazione dei vari contributi deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno. Le valutazioni sulla consistenza dei diversi contributi emissivi di solvente devono essere frutto di misurazioni affidabili, ripetibili ed oggettive tanto da essere agevolmente sottoposte al controllo delle Autorità preposte. Allegare un diagramma fiume (cioè un diagramma di flusso quantificato), secondo lo schema seguente, con i diversi contributi del bilancio di massa applicabili all'attività specifica.

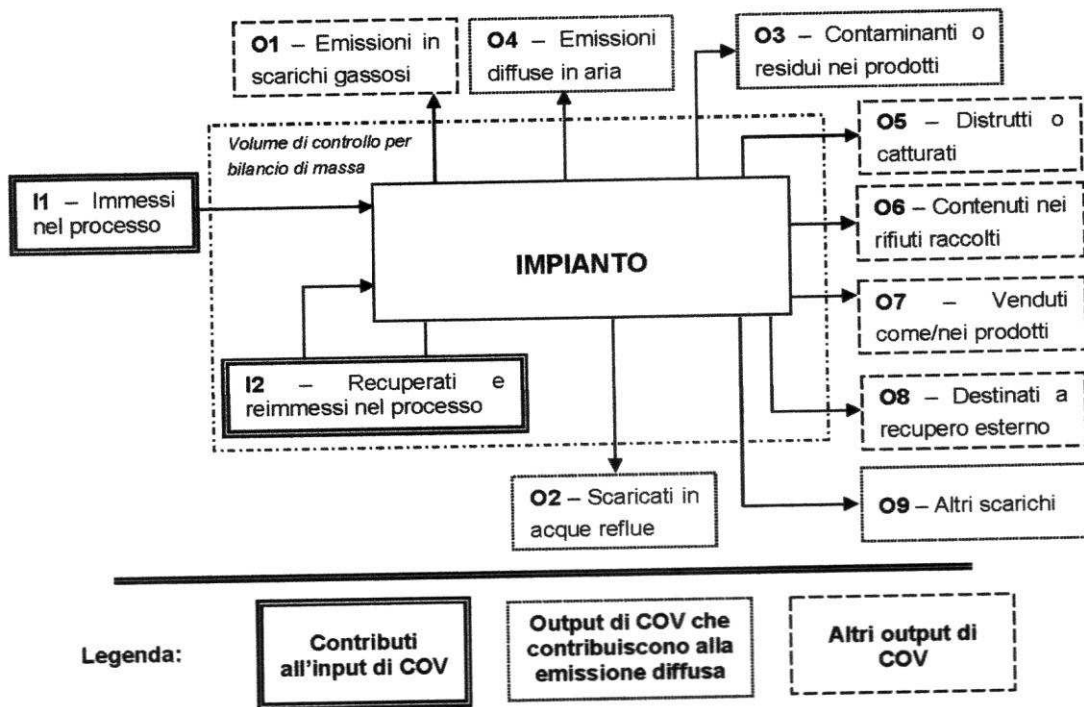

Suggerimenti per passare da kg C/h a kg COV/h e viceversa:

$$\text{kg COV/h} = [(\text{peso molecolare Miscela}) * (\text{kg C/h})] / [\text{peso C medio nella miscela di solventi}]$$

$$\text{kg C/h} = [(\text{peso C medio nella miscela}) * (\text{kg COV/h})] / [\text{peso molecolare Miscela}]$$

12 - La seguente sezione dovrà essere compilata solo dalle imprese rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 257 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per tutte le attività che superano la soglia di consumo indicata nell'all.III parte II al medesimo allegato.

ALLEGATI

PERIODO DI OSSERVAZIONE <sup>13</sup>	Dal ____ al ____
<b>Attività</b> (Indicare nome e riferimento numerico di cui all' Allegato III parte II alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.)	
<b>Capacità nominale</b> [tonn. di solventi /giorno] (Art. 260, comma 1, lett. nn) del al D.Lgs 152/06 e s.m.i.)	
<b>Soglia di consumo</b> [tonn. di solventi /anno] (Art. 260, comma 1, lett. rr) del al D.Lgs 152/06 e s.m.i.)	
<b>Soglia di produzione</b> [pezzi prodotti/anno] (allegato III parte I c.1.1 lett.f del D.lgs 152/06 e s.m.i.)	

INPUT <sup>14</sup> E CONSUMO DI SOLVENTI ORGANICI	(tonn/anno)
<b>I<sub>1</sub></b> (solventi organici immessi nel processo)	
<b>I<sub>2</sub></b> (solventi organici recuperati e re-immessi nel processo)	
<b>I=I<sub>1</sub>+I<sub>2</sub></b> (input per la verifica del limite)	
<b>C=I<sub>1</sub>-O<sub>8</sub></b> (consumo di solventi)	

OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI <i>Punto 3 b), Allegato IV al DM 44/04</i>	(tonn/anno)
<b>O<sub>1</sub><sup>15</sup></b> (emissioni negli scarichi gassosi)	
<b>O<sub>2</sub></b> (solventi organici scaricati nell'acqua)	
<b>O<sub>3</sub></b> (solventi organici che rimangono come contaminanti)	
<b>O<sub>4</sub></b> (emissioni diffuse di solventi organici nell'aria)	
<b>O<sub>5</sub></b> (solventi organici persi per reazioni chimiche o fisiche)	
<b>O<sub>6</sub></b> (solventi organici nei rifiuti)	
<b>O<sub>7</sub></b> (solventi organici nei preparati venduti)	
<b>O<sub>8</sub></b> (solventi organici nei preparati recuperati per riuso)	
<b>O<sub>9</sub></b> (solventi organici scaricati in altro modo)	

<sup>13</sup> Questa sezione deve essere elaborata tenuto conto di un periodo di osservazione e monitoraggio dell'impiego dei solventi tale da poter rappresentare significativamente le emissioni di solvente totali di un'annualità.

<sup>14</sup> Si deve far riferimento al contenuto in COV di ogni preparato, come indicato sulla scheda tecnica (complemento a 1 del residuo secco) o sulla scheda di sicurezza.

<sup>15</sup> Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate relative all'attività: deve scaturire da una campagna di campionamenti con un numero di misurazioni adeguato a consentire la stima di una concentrazione media rappresentativa.

ALLEGATI

**EMISSIONE CONVOGLIATA**

<b>Concentrazione media</b> [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
<b>Valore limite di emissione convogliata</b> <sup>16</sup> [mg/Nm <sup>3</sup> ]	

**EMISSIONE DIFFUSA - Formula di calcolo**<sup>17</sup>

<i>allegato III parte V -Punto 3 lett.a) del D.lgs 152/06 e s.m.i.</i>		<b>(tonn/anno)</b>
<input type="checkbox"/>	<b>F=I1-O1-O5-O6-O7-O8</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>F=O2+O3+O4+O9</b>	
<b>Emissione diffusa</b> [% input]		
<b>Valore limite di emissione diffusa</b> <sup>18</sup> [% input]		

**EMISSIONE TOTALE - Formula di calcolo**

<i>allegato III parte V -Punto 3 lett.b) del D.lgs 152/06 e s.m.i.</i>	<b>(tonn/anno)</b>
<b>E=F+O1</b>	

**Allegati alla presente scheda**

<b>Planimetria punti di emissione in atmosfera</b>	W
<b>Schema grafico captazioni</b> <sup>19</sup>	X
<b>Piano di gestione dei solventi (ultimo consegnato)</b> <sup>20</sup>	

**Eventuali commenti**

--

<sup>16</sup> Indicare il valore riportato nella 4a colonna della Tabella I dell'Allegato III parte III D. Lgs 152/06 e smi.

<sup>17</sup> Si suggerisce l'utilizzo della formula per differenza, in quanto i contributi sono più facilmente determinabili.

<sup>18</sup> Indicare il valore riportato nella 5a colonna della Tabella I dell'Allegato III parte III D. Lgs 152/06 e smi.

<sup>19</sup> Al fine di rendere più comprensibile lo schema relativo alle captazioni, qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, deve essere riportato in allegato uno schema grafico che permetta di evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate ed i relativi punti di emissione.

<sup>20</sup> Da allegare solo nel caso l'attività IPPC rientra nel campo di applicazione dell'art.275 del D. Lgs 152/06 smi.